

AP 307 CT

Wärmepumpenboiler

Warmwasser aus kostenloser Umweltenergie

MIT SOLAR OPTION

FWS GÜTESIEGEL

HOHER KOMFORT AN BRAUCHWASSER XL

ENERGIE EINSPARUNG / UMWELTSCHONEND

EINFACHE INSTALLATION

BETRIEBBEREICH WP MINUS 5°C BIS 43°C

PERFORMANCE

COP 3,81

bei 20° C

sehr leise

50 dB(A)


Photovoltaik Option

FÖRDERPROGRAMM BERECHTIGT

Option

Bedienung
per
Smartphone

DIGITALE REGELUNG

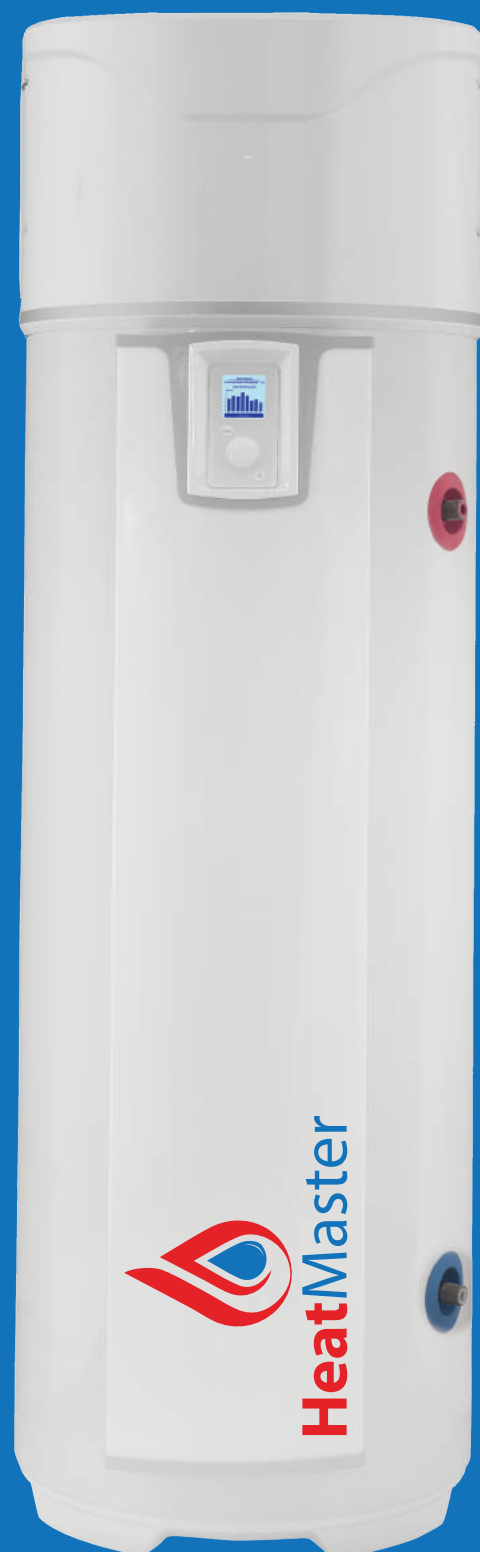


HeatMaster AP307 CT



SMART

Dank Smart Control integriert sich der AP 307 CT perfekt in Ihr Leben, er lernt Ihre Gewohnheiten von Woche zu Woche und speichert diese um Ihnen den optimalen Komfort in Verbindung mit der Optimierung Ihres Energieverbrauches zu gewährleisten.

Abmessungen

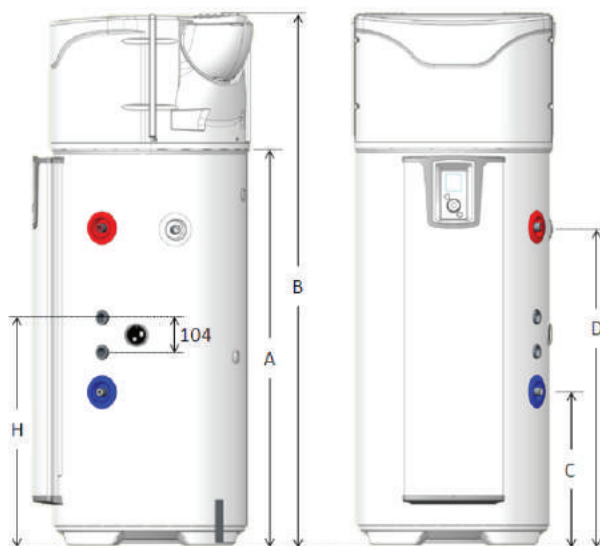

Type	AP 307 CT	AP 207 CT
Minimum Raumvolumen	>20m ³	>20m ³
Lufttemperatur / Einsatzgrenze Luft	Minus 5°C - +43°C	Minus 5°C - +43°C
Elektrischer Anschluss	230V / 16 A	230V / 16 A
Kühlmittel	R134A/1.35kg	R134A/1.25kg
Max. Leistungsaufnahme W P	665W	665W
Elektrische Notheizung	1800W	1800W
Fläche Wärmetauscher	1.20 m ²	1.20 m ²
Abmessungen in mm		
A	1562	1221
B	1949	1609
C	462	462
D	1300	961
H	581	581
Breite	620	620
Tiefe	665	665
Gewicht	108kg	100kg
Inhalt	270L	200L
Energieeffizienzklasse / Zapfprofil	A / XL	A / L

PETER



WÄRMEPUMPEN GMBH

Gewerbestrasse 11, 8451 Kleinandelfingen
Tel. 052 317 00 44, Fax 052 305 24 01
info@wp-tech.ch www.waermepumpen-boiler.ch